


# RoHS対応型 温度ヒューズ

## Thermal Cutoffs (Conform with RoHS Directive)

2005.08



### 用語説明 Explanation of Terminology

- 公称動作温度 Tf  
Rated functioning temperature Tf

安全規格で定められた動作温度。  
電安法 ±7°C  
その他 +0,-10°C  
Tf is operating temperature defined by the safety standard.  
DENAN ±7°C  
The other standards +0,-10°C

- 動作温度  
Functioning temperature

1分間に0.5°C上昇するオイルバス中で温度ヒューズが動作した時の温度であり、使用する際の目安である。  
It is temperature at which thermal cutoffs operate in the oil bath which goes up 0.5/min. And it is a criterion for using cutoffs.

- TM

動作した温度ヒューズが10分間再導通しない最高温度。  
The maximum temp at which no re-conduction will be caused for 10 minutes for thermal cutoffs.


- Approval No.

UL, C-UL : E73591  
VDE : 40008906

### 注意事項 Cautions

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。  
ご使用に際しましては、別途納入仕様書をお取り交わし頂きます様お願い申し上げます。  
Design, Specifications are subject to change without notice.  
Please exchange specifications, before adoption.

# HU-X Series

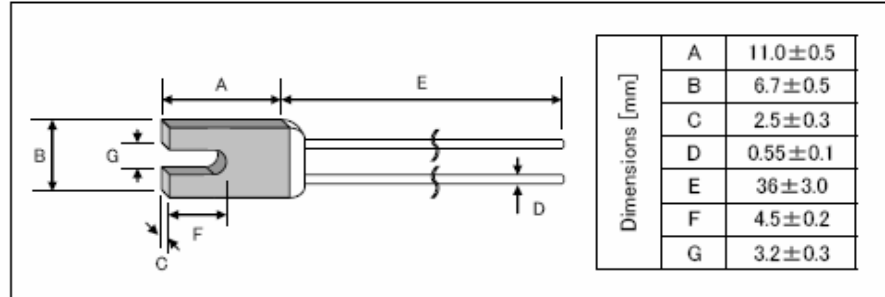

製品名 Type No.	公称動作 温度 Tf [°C]	動作温度 Functioning temperature [°C]	電気定格 Rating			TM [°C]	規格認証 Approved <sup>※1</sup>			
			AC/ DC	電圧 Voltage [V]	電流 Current [A]		UL C-UL	VDE	BEAB	CCC
HU06X	65	61±3	AC	250	2.5	200				
HU0X	76	72±3	AC	250	2.5	200				
				125	3.0					
HU1X	86	81±2	AC	250	2.5	200				
				125	3.0					
HU2X	102	98±3	AC	250	3.0	200				
				125	3.5					
				DC	50					
P110A <sup>※2</sup>	117	112±2	AC	250	2.0	180				
HU3X	115	111±2	AC	250	3.0	200				
				125	3.5					
HU4X	127	123±2	AC	250	3.0	200				
				125	3.5					
HU13X	133	129±3	AC	250	3.0	200				
				125	3.5					
HU5X	136	131±2	AC	250	3.0	200				
				125	3.5					
HU6X	139	134±2	AC	250	2.5	200				
				125	3.5					
HU7X	145	140±2	AC	250	2.0	200				
				125	3.5					
			DC	50	4.0					

※1 電安法は全製品AC250V定格認可済み  
All products are approved by DENAN (AC250V)

認可 Approved

※2 現行品 (RoHS対応型)  
The conventional product (Conform with RoHS Directive)

\*基板実装対応型温度ヒューズ Thermal cutoffs suitable for board mounting.

Anzen Dengu Co.,Ltd

2-34-1 Inadaira Musashimurayama-shi,  
Tokyo 208-0023 Japan

TEL : Int. +81-42-560-0744 FAX : Int. +81-42-560-0732

安全電具株式会社

〒208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平2-34-1

TEL : 042-560-0744 FAX : 042-560-0732

URL <http://www.anzendengu.co.jp/>

e-mail [dengu@gd5.so-net.ne.jp](mailto:dengu@gd5.so-net.ne.jp)

中国服务商(精电电子) TEL : +86-512-67077361 FAX: +86-512-67077391 E-mail: [service@simon-jd.com](mailto:service@simon-jd.com)